

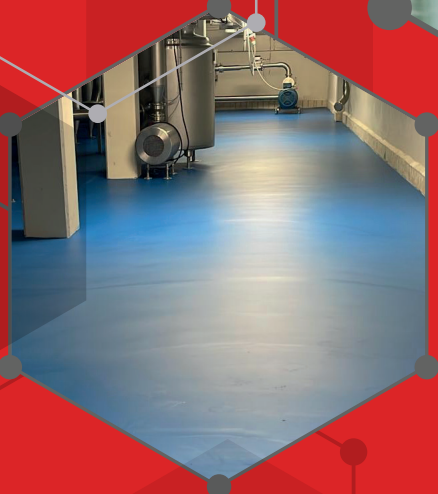


EUROSTEP
Posadzki i nawierzchnie syntetyczne

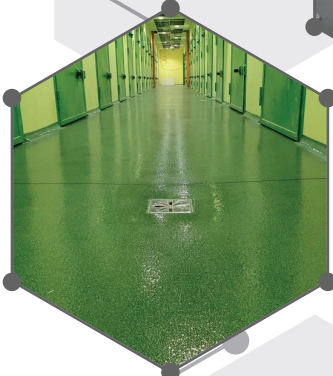

PUCEM:
cement poliuretanowy

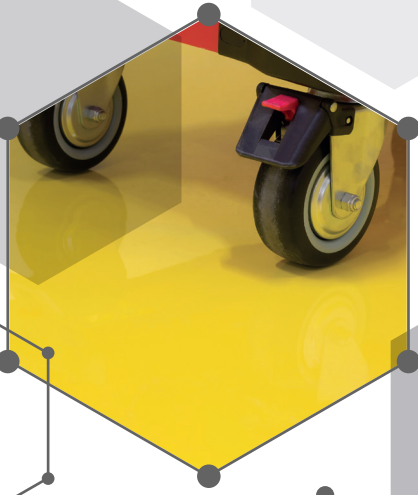

PUCEM: cement poliuretanowy

**Posadzkę EUROSTEP PUCEM
cechuje długa żywotność.**

EUROSTEP PUCEM to cement poliuretanowy, który składa się z cementu Portland, materiałów wypełniających, starannie wyselekcjonowanego piasku kwarcowego, pigmentów i oleju rycynowego. Produkt jest praktycznie bezwonny. Taki unikalny skład sprawia, że produkt jest najwyższej jakości i łatwy w obróbce.

EUROSTEP PUCEM to mocna, wytrzymała, odporna na zużycie posadzka, odporna na działanie czynników chemicznych oraz wstrząsy termiczne (ciepła woda).

Posadzka **EUROSTEP PUCEM** może być montowana zarówno w wersji na gładko, jak też jako powierzchnia antypoślizgowa.

We względnie krótkim czasie ułożona jest nowa posadzka. Oznacza to, że zajmuje to mało czasu (produkcyjnego).

SZYBKA DOSTAWA

Podobnie jak wszystkie systemy podłogowe i produkty **EUROSTEP** także **EUROSTEP PUCEM** dostarczamy szybko.

EUROSTEP
Posadzki i nawierzchnie syntetyczne

EUROSTEP od 30 lat dostarcza tę cenioną 'podłogę roboczą', która jest niezawodna także w przemyśle ciężkim. Wiele przedsiębiorstw działających na całym świecie w przemyśle spożywczym i chemicznym posiada posadzkę **EUROSTEP PUCEM**.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

EUROSTEP PUCEM jest posadzką do wykańczania powierzchni na bazie cementu poliuretanowego. To mocna, wytrzymała, odporna na zużycie posadzka z wykończeniem z powierzchnią antypoślizgową lub gładką i odporna na działania czynników chemicznych. Posadzka **EUROSTEP PUCEM** jest szybko montowana. Oznacza to mniejsze straty produkcyjne dla przedsiębiorstw, które muszą posiadać szczelną posadzkę bez spoin, z powierzchnią antypoślizgową i odporną na wysokie temperatury. Kolejną zaletą posadzki **EUROSTEP PUCEM** jest jej odporność na wstrząsy temperaturowe i wiele rodzajów kwasów, ługów, soli i rozpuszczalników, a także oleje mineralne, kerozynę, benzynę, olej napędowy i płyny hamulcowe.

Specyficzne charakterystyki



1

EUROSTEP PUCEM SL samopoziumująca

- gładkie wykończenie
- odporna na zużycie
- higieniczna
- łatwa w utrzymaniu
- grubość 4-5 mm

ZBUDOWANA Z 2 WARSTW

- 1 Podkład Primer PUCEM L z dodatkiem piasku kwarcowego.
- 2 Wylewana warstwa PUCEM SL.



2

EUROSTEP PUCEM TF samopoziumujący system z piaskiem

- antypoślizgowy
- możliwa regulacja powierzchni antypoślizgowej przez grubość warstwy wierzchniej
- grubość 4-12 mm

ZBUDOWANA Z 2 WARSTW

- 1 Sypana warstwa PUCEM TF z posypanym piaskiem kwarcowym na powierzchnię antypoślizgową.
- 2 Warstwa wierzchnia Topcoat PUCEM L.



3

EUROSTEP PUCEM HF Płuczka


- odporność na duże obciążenie i wysokie temperatury
- bez podkładu montowana w jednym kroku
- do zacierania pod nachyleniem
- spaja do podłoża
- grubość 8-12 mm

ZBUDOWANA Z 1 WARSTWY

- 1 Posadzka płuczkowa PUCEM HF to zacierany system posadzkowy o grubości 8-12 mm. Ten system posadzkowy zapewnia najlepszą odporność na wstrząsy temperaturowe.

EUROSTEP PUCEM

Eurostep PUCEM jest dostarczany w ośmiu podstawowych kolorach.

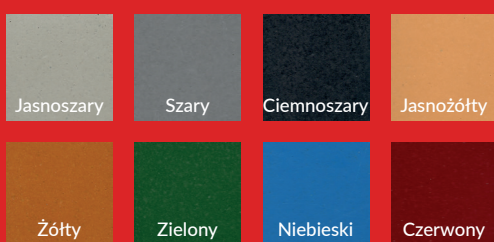

Charakterystyki Szczelny na ciecz, odporny na wysokie temperatury, odporny na chemikalia i wstrząsy temperaturowe (ciepła woda).

Zastosowanie: między innymi kuchnie, myalnie, przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny oraz sektor rolniczy.

PODŁOGA ROBOCZA

EUROSTEP PUCEM jest znany jako prawdziwa 'posadzka robocza' i jest praktycznie nie do zużycia. Podłoga jest łatwa w czyszczeniu i wymaga niewielkiej konserwacji.

Szczegółowe informacje i kolory są zamieszczone w folderze z próbkami. Folder i arkusz danych technicznych (TDS) można pobrać z naszej strony internetowej

www.eurostep.pl

Kalkulator podłogowy na stronie startowej naszej strony internetowej pozwoli na obliczenie i zamówienie w ciągu kilku minut wybranej podłogi.



EUROSTEP PUCEM L WIELOFUNKCYJNY

EUROSTEP PUCEM L to produkt wielofunkcyjny, stosowany jako podkład, jako warstwa wierzchnia w przypadku systemów posadzkowych z cementu poliuretanowego oraz jako powłoka renowacyjna.

- W przypadku **EUROSTEP PUCEM TF** produkt **PUCEM L** stosowany jest jako warstwa wierzchnia. Wraz z warstwą wierzchnią ustalasz zakres powierzchni antypoślizgowej poprzez grubość warstwy.
- W przypadku **EUROSTEP PUCEM SL** produkt **PUCEM L** stosowany jest jako podkład. W celu uszczelnienia porów w podłożu.
- **EUROSTEP PUCEM L** często jest stosowany jako farba do renowacji starych podłóg.



Quartzline

W.A. Boogaertstraat 5
3316 BN Dordrecht, NL
T +31 (0)78 65 131 00
E info@quartzline.nl

EUROSTEP

Posadzki i nawierzchnie syntetyczne

Tymiankowa 37/39
95-054 Ksawerów, P
T + 48 609 222 050
E info@eurostep.pl

Quartzline i EUROSTEP opracowują i produkują systemy podłogowe dla branżowych firm posadzkowych i budowlanych.

Nota prawna

Niniejsza ulotka została opracowana z największą starannością. Pomimo tego może dojść do rozbieżności koloru na opublikowanych w niniejszej ulotce zdjęciach w porównaniu z faktycznie zamontowaną podłogą.